

# 1-Kanal Funk-Handsender Typ TDRC-01



Funktionsübersicht.....	1
Technische Daten.....	1
Programmierung und Einstellung.....	2
Kontaktinformationen.....	2

Der Unterzeichner erklärt hiermit, dass die aufgeführten Funk-Handsender die nachstehend genannten Richtlinien und Normen nach R&TTE 1999/5/EC erfüllen.

Modell: TDRC - 01


DIN EN 301489-1:2005(V.1.6.1), DIN EN 300220-3

Schönberger GmbH & Co. KG  
Münchner Straße 49-51  
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer  
Geschäftsführer

WEEE-Reg.-Nr. DE 41060608 for: JAROLIFT®™

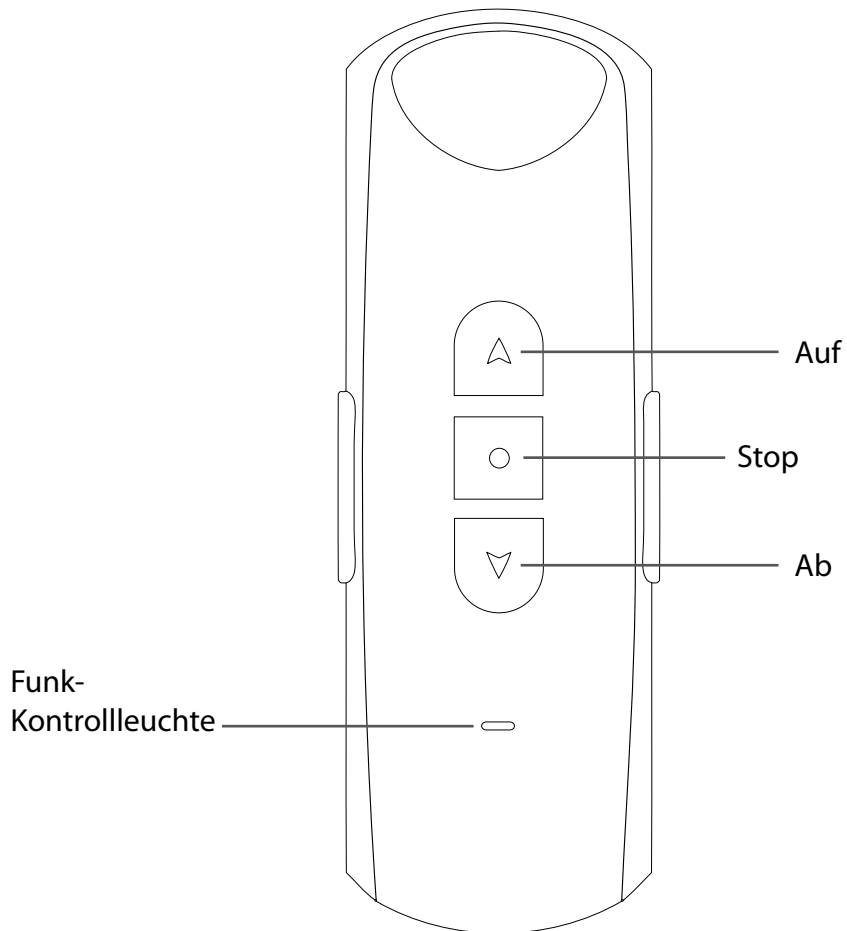


## Technische Daten & Lieferumfang

### Technische Daten

Stromversorgung:	3Volt
Batterie Modell:	CR2430
Arbeitsstrom:	≤12mA
Schutzart:	IP 30
zul. Umgebungstemperatur:	-20°C bis +60°C
Funkcodierung:	rolling code
Funkfrequenz:	433.92 MHz
Kanäle:	1 Kanal
Kompatibilität:	Kompatibel zu allen TDR Funk-Motoren und Empfängern

Vergleichen Sie nach dem Auspacken den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang in dieser Anleitung:

1. Handsender TDRC-01
2. Wandhalterung acryl + Bedienungsanleitung

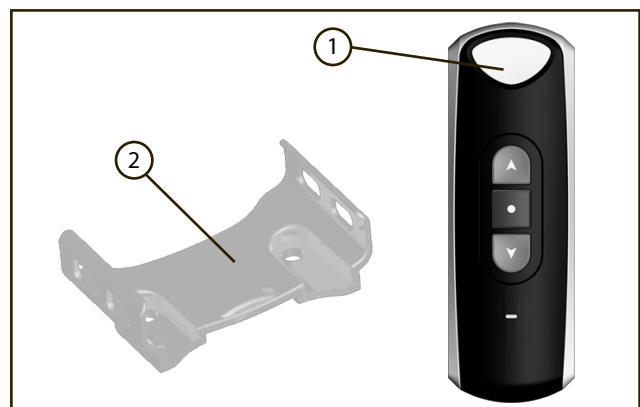



## Einlernen des Handsenders

1. Versetzen Sie zunächst den anzusprechenden Funkempfänger oder Funkmotor gemäß zugehöriger Anleitung in den Lernmodus.
2. Drücken Sie nun innerhalb von 10 Sekunden die AUF und AB Taste auf ihrem Handsender gleichzeitig, und dann drücken Sie kurz die STOP-Taste. Das erfolgreiche Einlernen wird durch ein kurzes Vibrieren des am Funkempfänger angeschlossenen Rohrmotors oder das Vibrieren des Funkmotors quittiert. Nun kann der Motor über die AUF/STOP/AB Tasten auf Ihrem Sender angesteuert werden.



Sollten Sie Probleme mit unserem Produkt oder ein defektes Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per Email an folgende Adresse:

**JAROLIFT**®™

ist eine eingetragene Marke der  
SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG

Münchner Straße 49-51  
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932  
Fax.: 08178 / 932 939  
info@jarolift.de

www.jarolift.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.